

Installation guide

# Externally operated valve

## Type AV210

042R9315

042R9315

### NC

**DK**

Lukning mod flow-retning, anbefales for at undgå vandslag.

**EN**

Closing against flow direction, recommended to avoid water hammer.

**DE**

Gegen den Medienstrom schliessend, Zur Vermeidung von Wasserschlag.


**FR**

Fermeture contre le fluide, recommandé pour éviter les coups de bélier.

**ES**

Cierre en contra de la dirección del caudal, recomendada para evitar el golpe de ariete.

2

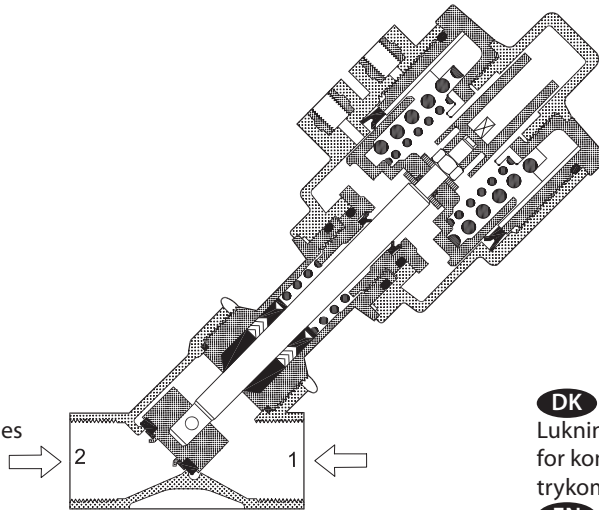

1

**DK**

Lukning med flow-retning, anbefales kun for komprimerbare medier ved udvidet trykrområde.

**EN**

Closing with flow direction, recommended only for compressible fluids for extended pressure range.

**DE**

Mit dem Medienstrom schliessend, nur für komprimierbare Medien bei vergrössertem Druckbereich.

**FR**

Fermeture avec le fluide, recommandé seulement pour les fluides compressibles afin d'augmenter la plage de pression.

**ES**

Cierre en la dirección del caudal, recomendada solamente para fluidos compresibles en estos rangos de presión.

### NO

**DK**

Lukning mod flow-retning

**EN**

Closing against flow direction

**DE**

Gegen den Medienstrom schliessend



**FR**

Fermeture contre l'écoulement

**ES**

Cierre en la dirección del caudal

2

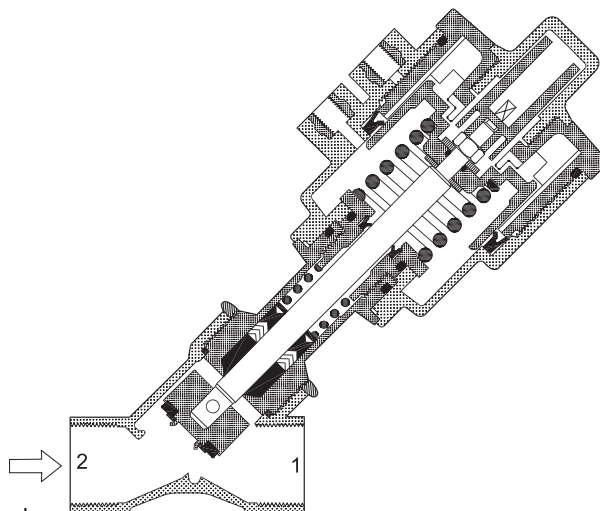

Info for UK customers only: Danfoss Ltd, Oxford Road, UB9 4LH Denham, UK